



PE3A V3.2 (ExpressCard2.0-PCIeX1/USB3.0外付アダプタ)

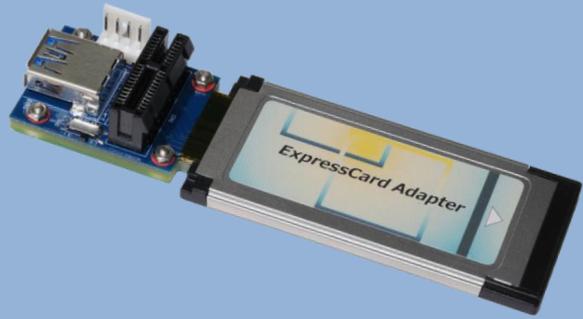

PE3A は、ExpressCard2.0 スロットにて PCI Express 拡張カードや USB3.0 デバイスを使用するためのアダプタです。

ExpressCard 2.0 Standard は PCI Express 仕様および最大 **5Gbps** の **USB3.0** 仕様の SuperSpeed USB をサポートします。また後方互換性を有しており、これまでの ExpressCard スロットでも利用できます。エッジフリーの **PCIe x1** コネクタを採用しており、**x4, x8, x16** サイズの PCIe Express 拡張カードも利用可能です。

フロッピー4 ピン電源コネクタを搭載し、外部電源入力が可能です。ExpressCard2.0/1.0 モード切替スイッチにて、ExpressCard2.0/1.0 の変更が可能です。

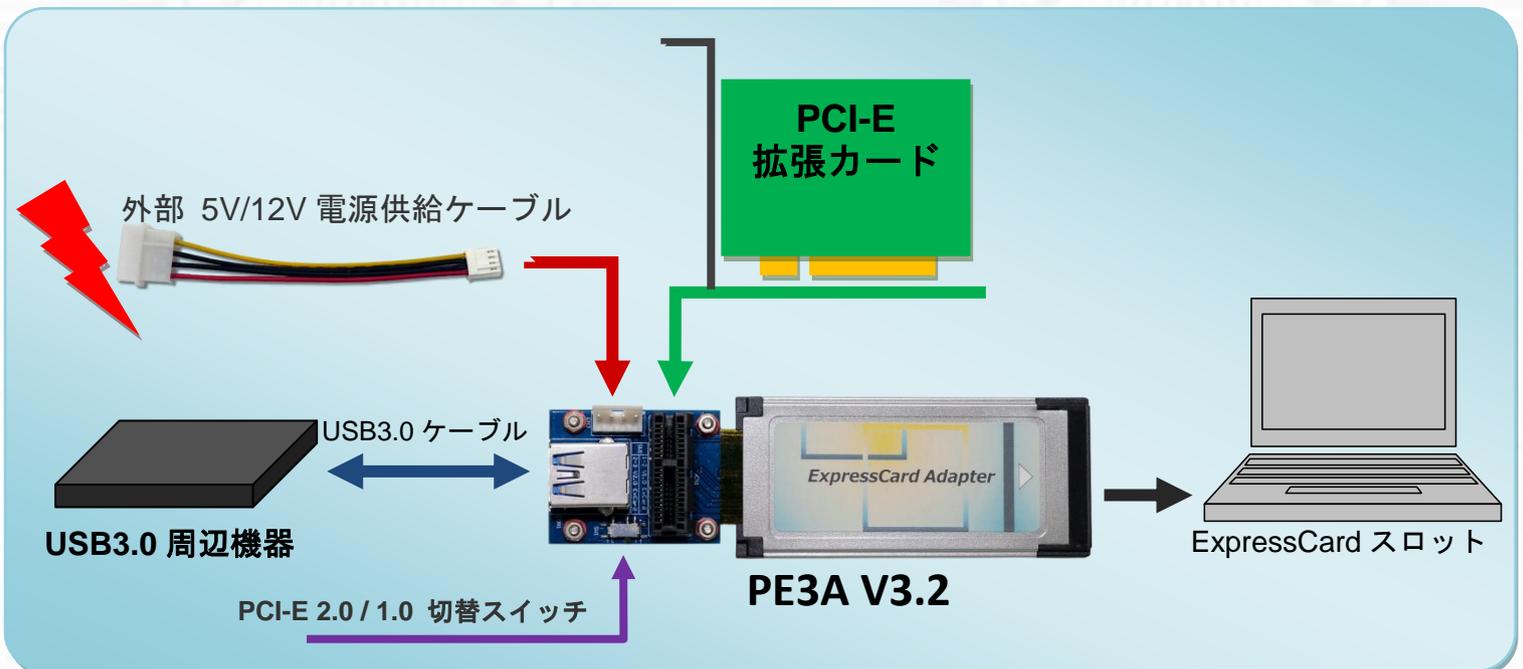

仕様一覧:

- ExpressCard Standard Release 2.0 準拠
- PCI Express base Specification 2.0 準拠: 最大 5Gbps
- PCI Express Card Electromechanical (CEM) Specification 2.0 準拠 : x1, x4, x8, x16 の PCIe 拡張カード対応
- USB Specification Release 3.0 SuperSpeed 準拠 (ExpressCard2.0 モード時) / 2.0 Hi-Speed 準拠 (1.0 モード時)
- 本体の切替スイッチで変更可能。
- System Management Bus (SMBus) Specification, Version 2.0 準拠
- PCIe スロットへの電源出力:
外部電源入力なし : 3.3V/1.3A(最大), 5V/0.9A(最大), 12V/0.2A(最大) - 各電源で排他的
外部電源入力時 : 3.3V/1.3A(最大), 5V/0.9A 以上(最大), 12V/3A(最大)-同時使用可能

システム要求

- ExpressCard Standard Release 2.0 に準拠した ExpressCard スロット
***注 : ExpressCard 1.0 スロットでは USB2.0 までの速度となります。**
- 外部電源入力 (ビープラス・テクノロジー製 GX-34W-5-12、ATX 電源ユニット、等)

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 3 月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)


電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>

PE3A V3.2 同梱品一覧

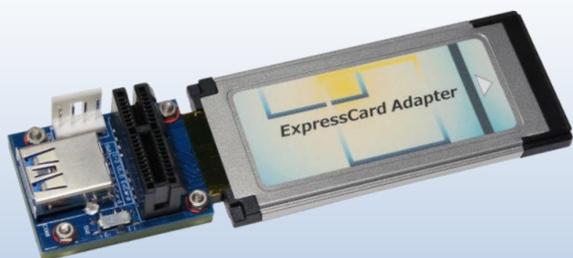

PE3A V3.2
(ExpressCard-PCIeX1/USB3.0 外付アダプタ) x1



SPB087
(ExpressCard34 用 54 スロ
ット補助アダプタ) x1



外部 5V/12V 電源供給ケーブル x1

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>