

# ExpressCard型スマートカードリーダー

ECSR



ECSR はセキュアなネットワークアクセスのために設計されたスマートカードリーダーです。ExpressCard 34 スロットでご利用いただけます。ST7GEM チップセットを利用していますので、ISO7816 互換のすべてのスマートカードでご利用いただけます。

個人情報漏洩が増加しており、オンラインバンキングやネット通販の顧客のためより多くの企業がプライバシー保護のためのセキュアな社内ネットワークのためにスマートカードに切り替えています；

ホームバンキング、セキュアなネット接続、セキュアなログイン、電子メールの暗号化、オンラインゲーム、等

## 仕様一覧

- USB Microsoft CCID 準拠
- サイズ : ExpressCard34 (USB2.0 Full Speed (12Mbps)接続)
- スマートカードインターフェース
  - ISO 7816 ClassA,B,C (5V/3V/1.8V)
  - TA1=97 ISO7816 パラメータ対応(PC Pinpad および PC Express)
  - TA1=96 ISO7816 パラメータ対応
    - \* 500kbps@4MHz クロック
  - ISO 7816-1,2,3,4 microprocessor カード
  - T=0, T=1 プロトコル
  - Synchronous Card API メモリカード対応
  - 短絡検出機能
- チップセット
  - ISO 7816-1,2,3,4 準拠 (接触型 IC カード)
  - EMV Terminal Level 1 Version 4.0 対応
  - Microsoft WHQL Windows Logo Program WLP2.0 準拠
  - CCID - Chip Card Interface Device 1.0 対応
- OS: Windows XP, Server2008R2, Vista(32/64), 7 (32/64)  
WinCE4.1,4.2,5.0,6.0, Linux Kernel2.6  
MacOS X Panther, Tiger, Leopard 32 Editions
- 認可: CE, FCC part 15 Class B, ROHS 準拠
- 動作温度 : 0~55°C (保存時 -20~65°C)
- 外形寸法 : 34x75x5mm (収納時)重量 : 30g

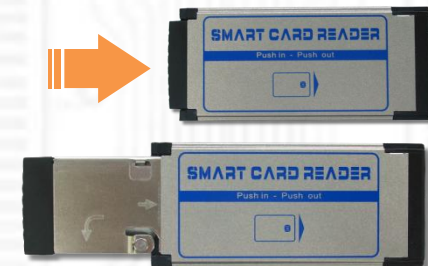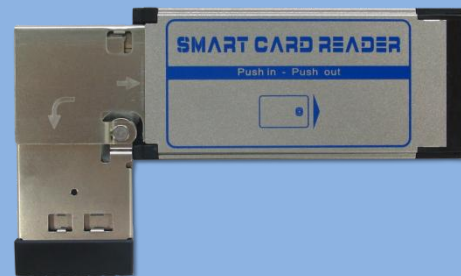

- ▶ SD host adapters
- ▶ Smart card readers
  - ▶ Generic PC/SC Usb Smart Card Reader
- ▶ Smart cards
  - ▶ Generic Smart card
- ▶ Sound, video and game controllers



## ▼ ドライバダウンロード

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先：台北市内湖区洲子街88号9階-1  
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>