


# MP2A(PCI Express-MiniCardアダプタ v2.04)

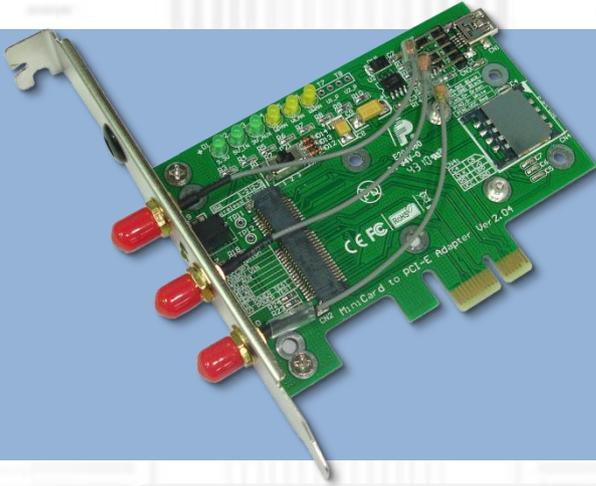

MP2AはMiniCardをPCI ExpressおよびUSB2.0に変換するアダプタです。PCIe スロットに装着してデスクトップ PC に内蔵してご利用いただけます。

PCIe 接続および USB2.0 接続の両方の MiniCard に対応しています。USB2.0 接続の場合は付属ケーブルを利用して、マザーボードのフロントパネル用 USB2.0 ヘッダーと接続することが可能です。

SIM カードスロットを搭載していますので、3.5G 等の無線通信の MiniCard もご利用いただけます。

## 製品規格一覧

- PCI Express Mini Card Electromechanical Specification Rev 1.2 準拠
- PCI Express Base Specification rev 1.1 準拠
- Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
- 基板サイズ：標準およびロープロファイルに両対応
- MiniCard サイズ：フルおよびハーフサイズに対応
- SIM カードコネクタ搭載：3G, 3.5G, CDMA, HSDPA/HSUPA, UMTS, GSM, GPRS, EDGE
- 無線イネーブル・ディスエーブルスイッチ搭載。
- LED: WPAN, WLAN, WWAN, VCC3, VCC5, VCCaux

## 同梱品一覧：

- PCI Express-MiniCard アダプタ本体 x1
- USB2.0 A オス- ミニ B 5 ピンケーブル x1
- U.FL/IPX-RP-SMA ケーブル x3
- フロントパネル 5 ピンヘッダーケーブル x1
- ロープロファイルブラケット x1
- 標準 PCI Express ブラケット x1
- 専用ネジ x2
- RP-SMA コネクタ保護カバー x4

## 搭載例：



## 機能一覧：

- MiniCard: PCIe/USB 接続両対応
- PCIe 接続: MiniCard を PCIe スロットに装着しデスクトップで使用可能
- USB 接続: USB ヘッダーコネクタに接続可能
- 搭載可能な MiniCard: SSD, 3G, 3.5G, CDMA WLAN, WWLAN
- 金属ブラケット: U.FL/IPX-RP-SMA コネクタ搭載し、無線 LAN MiniCard 使用可能(オプション)

## システム要求：

- PCI Express スロットおよび USB ポート・ヘッダーを搭載したデスクトップ PC
- Windows7/Vista SP2 以降 (32/64bit)  
WindowsXP SP3 (32bit)以降

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

**Bplus Technology Co., Ltd.**

連絡先:台北市内湖区洲子街88号9階-1  
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): [sales@bplus.com.tw](mailto:sales@bplus.com.tw)

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>