

PCI to PCIe Adapter

(PCI Express-CardBus/PCカードリーダー)


PCI to PCIe Adapter 32 ビット PCI 拡張カードを PCI Express スロットで使用するアダプタです。PCIe x1 スロットだけでなく、x4、x8、x16 のスロットにも対応します。

PLX 製 PEX8112 コントローラを利用しており、高い互換性が期待できます。ロープロファイルの 32 ビット PCI 拡張カードを、PCIe の標準プロファイルにて利用するのに便利です。

玄人志向の KRHK-PCITOPCIEX1 がビープラスで復活!

32 ビット PCI 拡張カードを PCI Express スロットで使用するアダプタ。PCIe x1 スロットだけでなく、x4、x8、x16 のスロットにも対応。

PCIe x1 スロットを 32 ビット PCI スロットに変換。レガシー PCI 拡張カードを利用可能。ロープロファイル PCI 拡張カードでは PCIe 標準プロファイルにちょうど収まります。

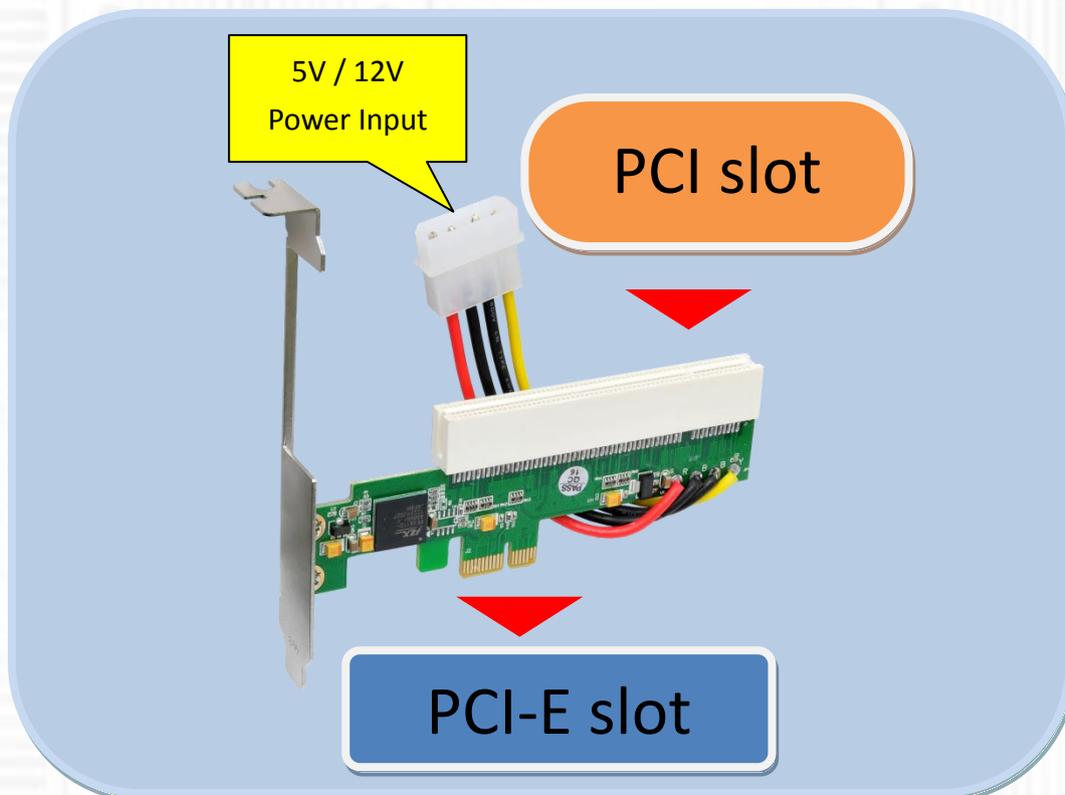

仕様一覧:

- 玄人志向の KRHK-PCITOPCIEX1 と同等品。ビープラスで復活です。
- PCIe x1 スロットを 32 ビット PCI スロットに変換。レガシー PCI 拡張カードを利用可能。ロープロファイル PCI 拡張カードでは PCIe 標準プロファイルにちょうど収まります。
- プラグ&プレイ対応: 標準の PCI-PCI バスドライバ使用
- 外部電源入力用 4 ピン HDD コネクタ (PCI スロットの 5V および 12V に供給)
- PCI Express x1 エッジコネクタ、高速 2.5Gbps (双方向)。x4/x8/x16 スロットでも利用可能。
- PCI スロット: 32 ビット、動作周波数 33MHz。
- PCI Express Specification Version 1.0a 準拠
- PCI Specification Version 3.0 準拠
- PCI スロット電源: 3.3V/1A、5V/5A、12V/500mA
- OS サポート: Windows 2000/NT/2003/XP/Vista/2008/Win7/Win8 & Linux

システム要求

PCI Express スロット (x1, x4, x8, x16 に全対応) を搭載するデスクトップ PC 等。

仕様一覧

PCI Express Base Specification Rev 1.1 互換: 最大 2.5Gbps

As a New manufacturer of quality computer connectivity products since 2009/Mar, BPLUS technology brings to market a broad range of upgrade products. These products bridge the connection between Desktop/Notebook systems and external peripherals.



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

Address: 9F-1, NO. 88, ZHOU-TZYY ST.,
NEI-HU, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C
TEL: +886-2-7736-0128
FAX: +886-2-7736-0126
Email: sales@bplus.com.tw
http://www.Bplus.com.tw