


**Electrical Test:**

1. 100%Test(Open ,short ,miss wire)
2. Contact Resistance: 2 ohm max.
3. Insulation Resistance: 10M ohm min.
4. Hi-pot:100V DC/10ms

**注意事项:**

1. 两端外被18MM,芯线比剪保留13MM, 编织全部剪除干净,将地线焊接在铁壳上.
2. 锡点不易过大.


**Pin Assignment**

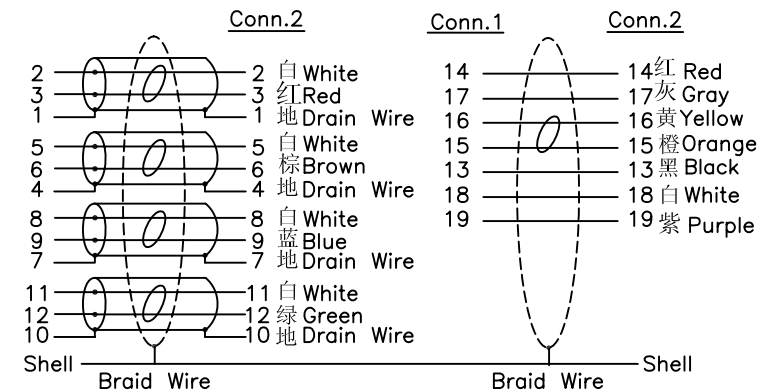

REV.	DESCRIPTION			DATE
8	A6-000030	MINI HDMI M 透明PVC防尘盖	2	pcs
7	A10-R075133	黑色热缩套管: $\phi$ 1.5*16mm 厚壁	2	pcs
6	A10-R065324	黑色热缩套管: $\phi$ 2.0*8MM 薄壁	8	pcs
5	A10-R075205	黑色热缩套管: $\phi$ 0.6*6MM 薄壁	8	pcs
4	A5-R047001	45P 黑色 PVC料 环保	12	g
3	A5-R047011	透明 PE料 环保 低密度	3	g
2	A2-R020095	MINI HDMI M 19P 带PCB板 铁壳镀金3U 端子镀金15U 黑色胶芯	2	pcs
1	A4-R001349	UL20276 (30AWG*1PR+EAM)*4C+30AWG*1PR+30AWG*5C+AEB 50%铝编 OD:5.5MM 黑色 印:HIGH SPEED HDMI® ...	1	m
NO	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT

REV.	TOLERANCE				<b>TITLE: PCIEMM-060</b>	
	INCHES	M/M				
.X	.015	.30				
.XX	.010	.10				
.XXX	.005	.05				
DRAWN BY	alex			CUSTOMER :	亚晴	
CHECK BY				CUSTOMER NO.:		
APPD BY				SCALE	NONE	
				UNIT	MM	
				DATE	10.11.03	
					DRAWING NO.:	CAG460005
					REV. A	1/2

Cable comparison	PCIEMM-xxx	PCIEMM-xxxA
Cable Length	PCIEMM-030 30CM PCIEMM-060 60CM PCIEMM-100 100CM	PCIEMM-010A 10CM PCIEMM-015A 15CM PCIEMM-030A 30CM PCIEMM-060A 60CM PCIEMM-100A 100CM PCIEMM-150A 150CM PCIEMM-200A 200CM PCIEMM-300A 300CM PCIEMM-400A 400CM PCIEMM-500A 500CM
Cable specification Connector	HDMI 1.3c Mini HDMI	HDMI 1.4b Mini HDMI
Interface	Custom PCIe cable	Custom PCIe cable
Cable Appearance	circle 	flat 