


PR SMA RG174 cable 150cm 同轴电缆组件

150CM

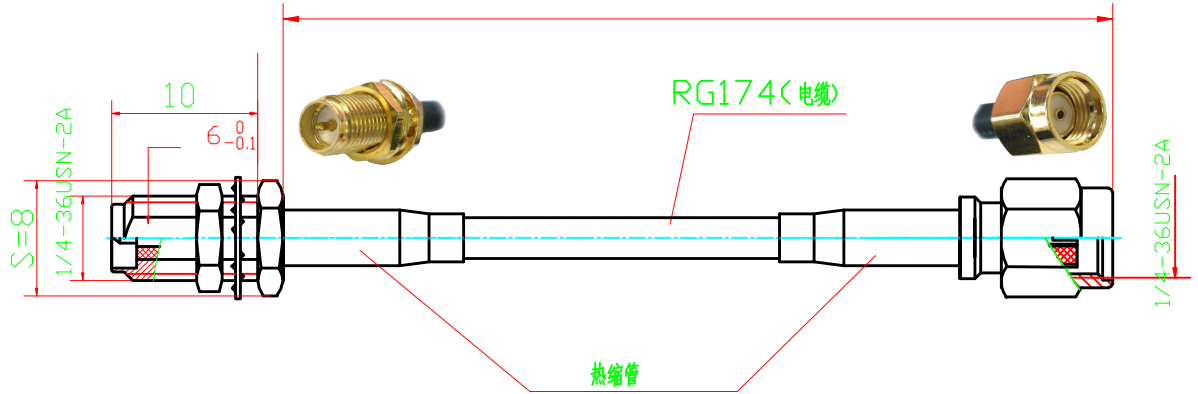

**Interface**  
According to

**IEC 60169-15**

**电气特性Electrical**

特性阻抗	50 ohm
频率范围	-2GHz
绝缘电阻	> 5000MΩ
电压驻波比	≤1.2
接触电阻	中心导体间 ≤3mΩ 外导体间 ≤2mΩ

**机械特性**

机械耐久性	> 500
-------	-------

**Material and plating**

	Material	plating
外壳	黄铜	金0.05 μm
绝缘子	聚四氟乙烯	-
插针	黄铜	金0.05 μm
插孔	铍青铜	金0.05 μm
螺套	黄铜Brass	金0.05 μm
内齿垫圈	磷青铜	金0.05 μm
螺母	黄铜	金0.05 μm

**Environmental**

温度范围	-40℃ ~ +85℃
------	-------------