


SMA RG174 cable 150 cm 同轴电缆组件

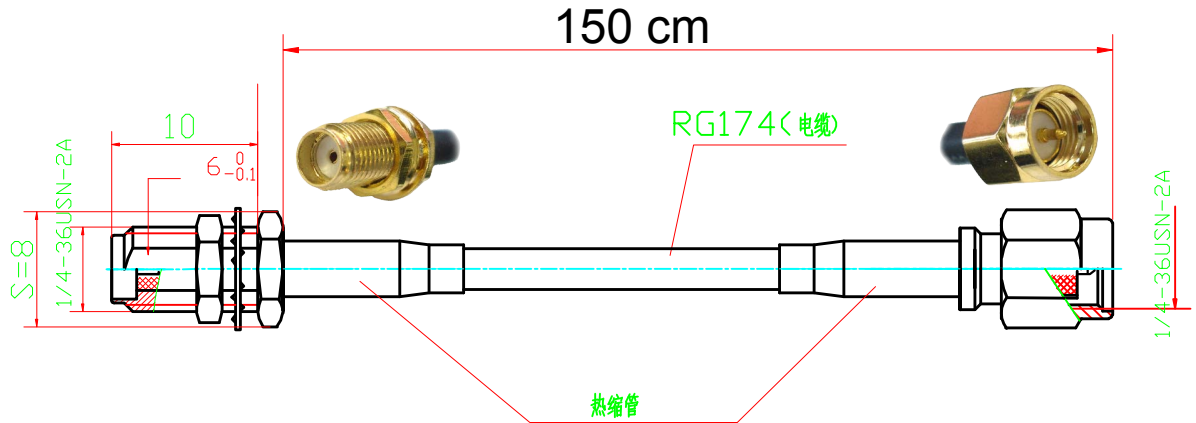

Interface
According to

IEC 60169-15

电气特性Electrical

特性阻抗	50 ohm
频率范围	0-2GHz
绝缘电阻	> 5000MΩ
电压驻波比	≤1.2
接触电阻	中心导体间 ≤3mΩ 外导体间 ≤2mΩ

机械特性

机械耐久性	> 500
-------	-------

Material and plating

	Material	plating
外壳	黄铜	金0.05 μm
绝缘子	聚四氟乙烯	-
插针	黄铜	金0.05 μm
插孔	铍青铜	金0.05 μm
螺套	黄铜Brass	金0.05 μm
内齿垫圈	磷青铜	金0.05 μm
螺母	黄铜	金0.05 μm

Environmental

温度范围	-40℃ ~ +85℃
------	-------------